

Korce - p.p.č. 75/1 - kabelizace NN - uzavírka



Korce - p.p.č. 75/1 - kabelizace NN - výkopy v zeleni a v nezpevněné komunikaci

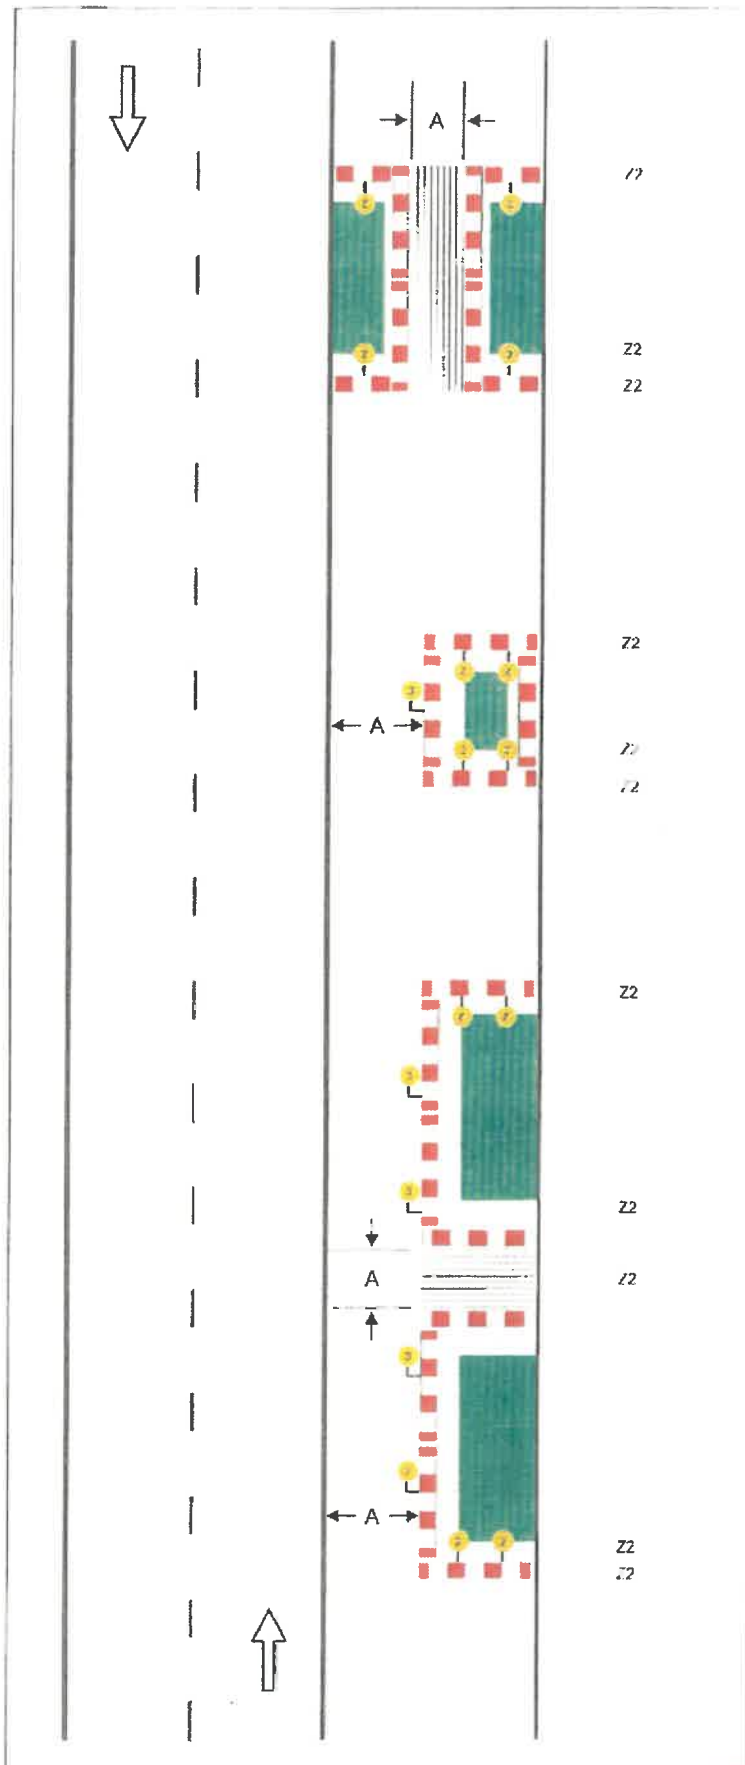


Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

- příčné a podélné uzávěry
- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem



zábrany v zeleni mimo komunikaci

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3 odstup max 10 m

míra A

- u chodníku min 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min.1,0 m
- u společných chodníků a stezek pro cyklisty min. 1,5 m


1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14



vzdálenosti v metrech

Korce - p.p.č. 75/1 - kabelizace NN

KORCE

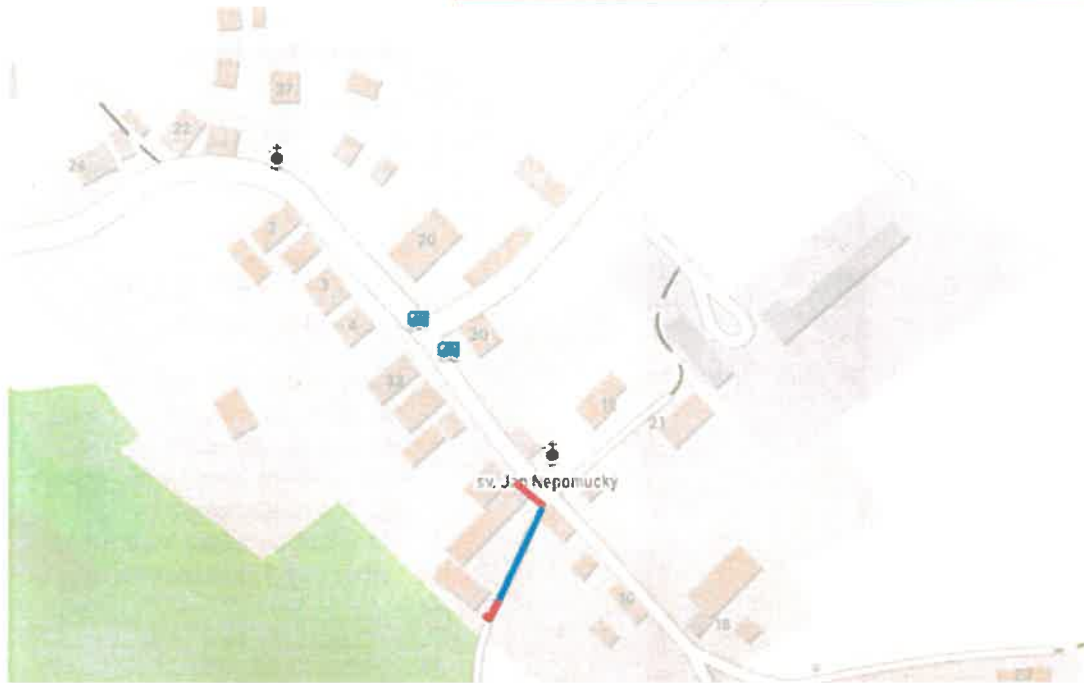

otevřený výkop

protlak

